

Flurförderzeuge

Edelstahl-Elektro-Stapler
Stainless Steel Electric Stacker
Typ 422 Mono



Alles im Griff:
Steuerelemente
mit Auffahr-
sicherung

Handle
with
safety
system



Hoher
Fahrkomfort.
Problemlos
über
Schwellen



Comfort
driving
without
problems
in pallets

Service-
freundlich:
Schnelle
Wartung
kurzer
Stillstand

Best
maintenance
don't loose
time

Flurförderzeuge


Edelstahl-Elektro-Stapler Stainless Steel Electric Stacker Typ 422 Mono

Standard:

Sicherheitsfahrsteuerung
Entlade-Anzeiger,
Euro-Batteriestecker
Hauptstrom-Sicherheitsschaltung
Sicherheitstaste mit automatischem
Rücklauf

Standard:

Safety drive control
Power meter, Euro battery plug
Main power safety switch
Safety switch with automatically
zero position

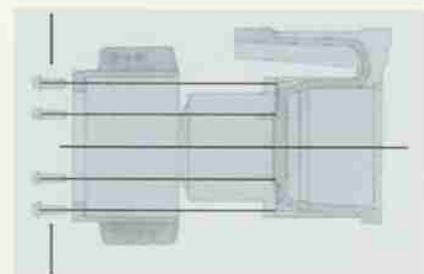

Problemloser Wechsel des Antriebsrades wie beim Auto!

Changing the driving wheel without problems – like car!

FRAGEN SIE NACH SONDERAUSFÜHRUNGEN !!!

ASK FOR OPTIONAL EQUIPMENT !!!

Änderungen und technische Verbesserungen vorbehalten.

Changes are possible.

Komplett-Edelstahl

1.4301 (V2A)

Ausrüstung:

- Panzerplatten-Batterie maximal 2 Pz S; 24 V, 190 Ah mit Kunststofftrog
- Schlüsselschalter mit Gummiauflage
- Steuerung, Batterie und Hydraulik-Aggregat in wasserfestem Edelstahlgehäuse
- Fahrsteuerung ohne Elektronik Standard

Sicherheits-Lenkdecksel in der Mitte:

- Großer Lenkeinschlag und volle Bewegungsfreiheit nach beiden Seiten
- Mit allen Steuer- und Bedienelementen

Bediengriff:

- Eindeutige und problemlose Bedienung zum Fahren, Heben, Senken

Kraftübertragung:

- Optimale Übertragung der Antriebs- und Bremskräfte durch ein großes Antriebsrad
- Hohe Standsicherheit durch Mittelantrieb
- geschlossene Lager mit Sonderabdichtungen nur für Nassbereich, verhindern frühzeitigen Verschleiß

Die Maschine ist nach CE-Konformität und nach Richtlinien der GMP und FDA gebaut.

All stainless steel

AISI 304

Equipment:

- Traction battery 2 Pz S; 24 V, 190 Ah plastic enclosure key switch
- Control-unit, battery and hydraulic in waterproof stainless steel casing cover
- Speed control non electronic standard

Handle in the middle:

- With all control left
- Control element for driving, lifting

Steeringhandle:

- Simple to use or driving, lifting and lower the pallets

Traction:

- Best with great driving wheel and integral electromagnetic disc brake mounted on motor shaft
- Fall safety through middle drive unit
- Closed bearings with seals and covers splash proof

The machine adheres to CE-conformity and meets guidelines of GMP and FDA hygiene standards.

Flurförderzeuge


Technische Daten: Standard
 Traglast: 1250 kg
 Räder: Vulkollan, wasserdicht
 Antriebsleistung: 1,1 kW, 24 V DC
 Steuerung: Schütztechnik mit 3 Stufen

Optionen:
 • andere Gabellängen und -breiten
 • Sonderaufbauten

Edelstahl-Elektro-Stapler Stainless Steel Electric Stacker **Typ 422 Mono**

Technical Data: Standard
 Load capacity: 1250 kg
 Wheels: Vulkollan, waterproof
 Motor rating: 1,1 kW, 24 V DC
 Electric: Contactors with 3 steps

Optional:
 • other measurements for forks (possible)
 • special constructions

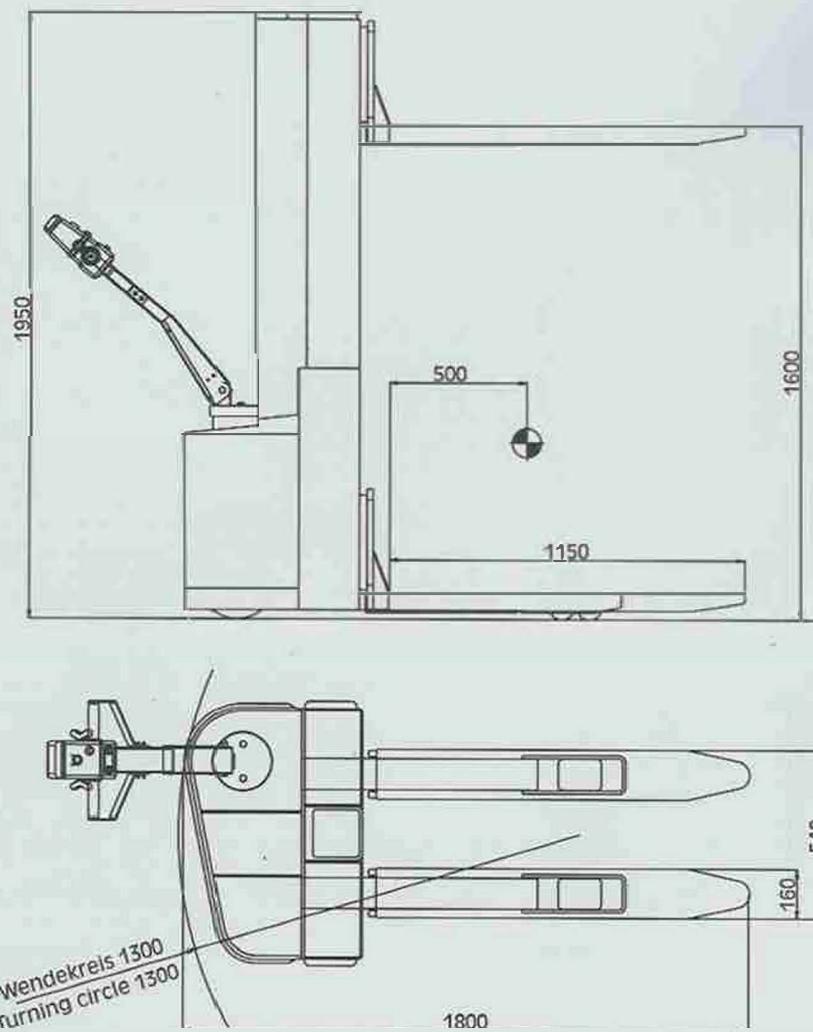

LACHNIT

Fördertechnik in Edelstahl



Vertrieb Schweiz:

Kuttex AG

Wilerstrasse 3a
9545 Wängi

Telefon +41 52 550 50 80
Fax +41 52 550 50 81

E-Mail info@kuttex.ch
Internet www.kuttex.ch